



水平振動方式による優れた選別能力と耐久性


YS-1235・1535・1845

YS-2060・2646

チップスクリーン

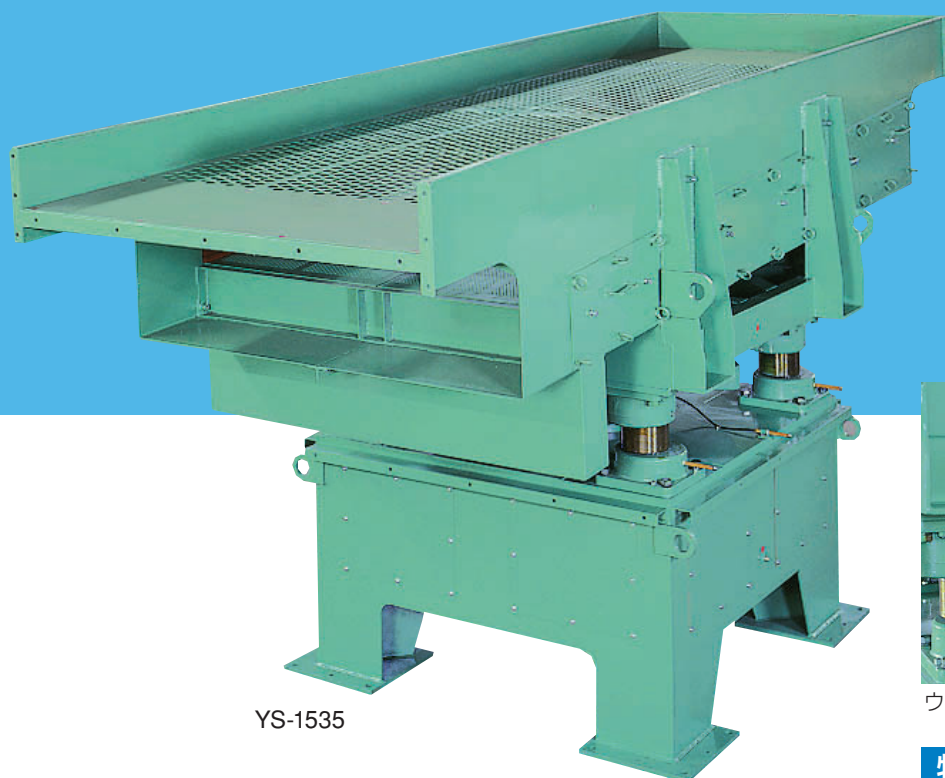

偏心軸を採用、ボールベアリング式に比べ圧倒的に高寿命

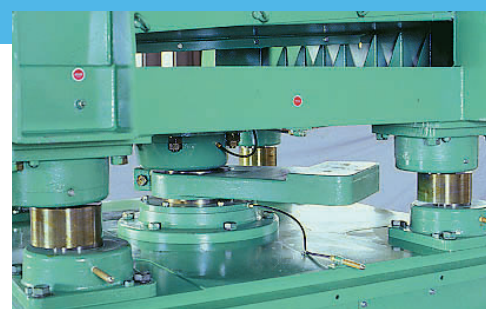

ウェイト・バランスがスムーズな動きをサポート

特 長

- 上下振動方式に比べ抜群の選別能力
- 4点サポート軸（偏心軸）で高耐久
- 165RPMの低回転で騒音が少ない
- 摩滅が少なくスクリーンネットが永持ち
- メンテナンスが簡単・確実です

オプション

- 横出し式スクリーンネット
スクリーンネットの取替えや掃除がぐ〜んと楽になります！


仕 様	YS - 1 2 3 5	YS - 1 5 3 5	YS - 1 8 4 5	YS - 2 0 6 0	YS - 2 6 4 6
上 段 ネット	1220×3500L×40mm	1520×3500L×40mm	1830×4500L×40mm	2020×6000L×40mm	2600×4620L×40mm
下 段 ネット	1210×2800L×5mm	1500×3200L×5mm	1810×4200L×5mm	2010×5200L×5mm	2600×4100L×5mm
振 幅 (mm)	100	100	100	100	100
回 転 数 (R.P.M)	165	165	165	165	165
動 力 (KW)	3.7—6P	5.5—6P	7.5—6P	11—6P	11—6P
チップ見出し処理量 (m ³ /H)	32~38	42~48	65~70	88~92	96~102

※上段、下段のネット目は標準のものを記しておりますが、注文に応じて角目、丸目いずれも製作可能です。
※仕様規格および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。



決定版！極めて高いコストパフォーマンス

SP型 チップスクリーン

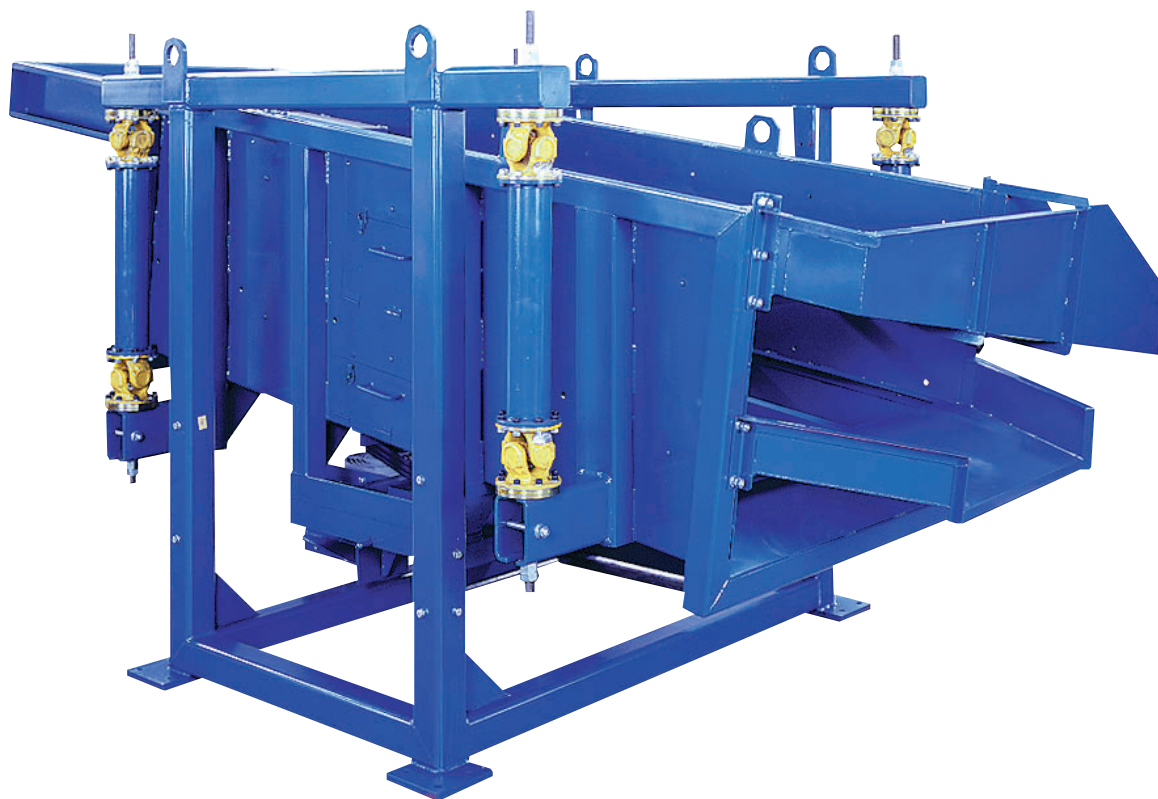

特 長

- ホリゾンタルラウンドのスクリーンボックスで選別能力が高い
- ユニバーサルジョイントによる吊り下げ方式で振動が少ない
- 合理化された設計・構造なので基礎工事が極めて簡単にすむ
- スムーズな動作で部品の摩滅が少なくランニングコストが安い

型式	上下段ネットサイズ	チップ見掛け処理量 (m ³ /H)	回転数 (R.P.M)	動 力 (KW)
SP - 1024	上 1010W×2400L	18～24	232	3.7～6P
	下 1010W×2400L			

※オプション、ネットは3段、4段ネット製作

※仕様規格および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。



株式会社 シーケイエス・チューキ

代理店

本 社 ・ 工 場 〒721-8505 広島県福山市箕島町6280-10

URL ; <http://www.ckschuki.co.jp/> E-mail ; honsha-eigyoku1@ckschuki.co.jp

TEL.(084) 920-3311 FAX.(084) 920-3345

CKS CORPORATION HEAD OFFICE & PLANT:
6280-10 MINOSHIMA-CHO, FUKUYAMA-CITY, HIROSHIMA-PREF, JAPAN.

新潟営業所 〒950-0076 新潟市中央区沼垂西3丁目10-16 TEL.(025)245-6013 FAX.(025)241-6428
大阪営業所 〒563-0341 大阪府豊能郡能勢町宿野170-35 TEL.(072)731-2880 FAX.(072)734-4088
広島営業所 〒734-0024 広島市南区仁保新町2丁目11-35 TEL.(082)890-3123 FAX.(082)890-3125
山陰営業所 〒698-0026 島根県益田市あけぼの町4-3 丸山ビル2階23号 TEL.(0856)22-3240 FAX.(0856)22-3238
九州営業所 〒841-0035 佐賀県鳥栖市東町1丁目1020-2 TEL.(0942)84-2881 FAX.(0942)84-2886