


DK型チッパー

Wood Friendly
CKS
チップ製造機械シリーズ

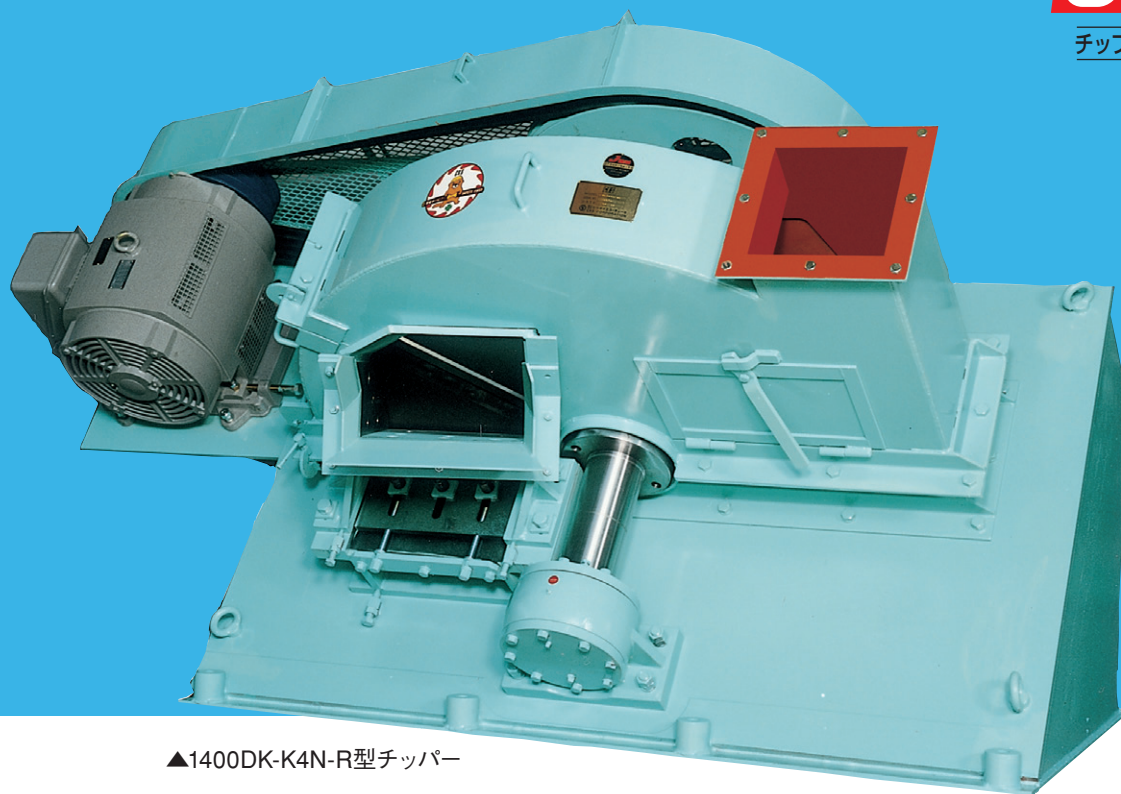

▲1400DK-K4N-R型チッパー

最近の製材工場は、生産に於いて無限の省力化、及び能率向上を押進めておりますが、その中で廃材を処理するチッパー機は殆ど水平投入式になり、この水平投入式チッパーを使用することにより、完全に1人省力でき、いかなる長材も横切が不要となり能率もアップできます。

弊社にて開発したDK型チッパーは、ジャイロ現象に対してもバランス調整と強力な主軸軸受により充分耐える構造になっております。投入口は平面を広く取り他に類を見ない巾の広い廃材も投入できます。

特 長

ディスク

一枚の肉厚銅板よりなり耐磨耗、耐衝撃性に優れ、歪みや振れはありません。磨耗部については取替ができる刃口ライナー付(特殊焼入れ)となっています。

主 軸

主軸は特殊鋼を使用し、調質及び軸受部に表面硬化を施してあります。

軸 受

ローラーベアリングを使っていますので堅牢性に富み、切刃と受刃の間隔は0.1~0.3mmに調整できます。

投入口

□型で平面巾が広く廃材処理に最適で、また耐磨耗性の滑刃及び側刃も装備しています。

スクリーン

能力に応じた各種スクリーンを用意しています。

800DKチッパー、900DKチッパーはスクリーンをセットされたポータブル式が標準です。1000DK型、1200DK型のポータブル式が必要な場合は御相談下さい。

チッパー仕様

形 式	800DK	900DK	1000DK	1200DK	1400DK	1600DK
投 入 口(mm)	190w×130h	240w×150h	280w×170h	310w×170h	395w×190h	485w×185h
切刃寸法(mm)	230×180×20	300×180×20	330×180×20	360×180×20	440×180×20	525×160×20
ナ イ フ	4枚	4枚	4枚	4枚	4枚	6枚
回 転 数	650r.p.m.	650r.p.m.	550r.p.m.	460r.p.m.	430r.p.m.	410r.p.m.
能 力	35~50m³/8h	50~70m³/8h	60~80m³/8h	70~100m³/8h	80~110m³/8h	120~160m³/8h
動 力	22kw-4p	30kw-6p	37kw-6p	55kw-6p	75kw-6p	90~110kw-6p

※仕様規格および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

DK型ポータブルチップパー

特 長

DK型チップパーをスクリーンと共通のベットのの上に組立てコンパクトにする事で据付床面積が少なくなり、また基礎工事も容易にできます。

スクリーン

スクリーンは二段振動式で構造簡単で且つ篩わけ能力が大きく、さらにスリーパーはシュートでなくリターコンベアーで再投入されるので詰ることはありません。

ポータブル仕様

(チップパー及びスクリーン)

仕 様	800DK-P	900DK-P	1000DK-P	1200DK-P
スクリーン形式	VS-0822	VS-1030	VS-1030	VS-1235
スクリーンサイズ(mm)	780×2200	1000×3000	1000×3000	1200×3500
所 要 動 力	0.75kw,0.2kw	2.2kw,0.4kw	2.2kw,0.4kw	2.2kw,0.4kw
能 力 Max.	6m³/h	8m³/h	10m³/h	12m³/h
機 械 重 量	2600kgf	4500kgf	5200kgf	6500kgf

振動コンベアー (オプション)

材料をスムーズに投入口へ送材することのできるコンベアです。

チップパー形式	適 応 機 種	動 力
900DK	240W-4M	3.7Kw
1000DK	280W-4M	3.7Kw
1200DK	310W-4M	3.7Kw
1400DK	390W-4M	3.7Kw
1600DK	500W-4M	3.7Kw

※仕様規格および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。



▲DK-900+VS1030ポータブルチップパー (左勝手)

